


Knauf Thane Mur RB2
Niveau performance,
il ne laisse rien passer




KNAUF THANE MUR RB2

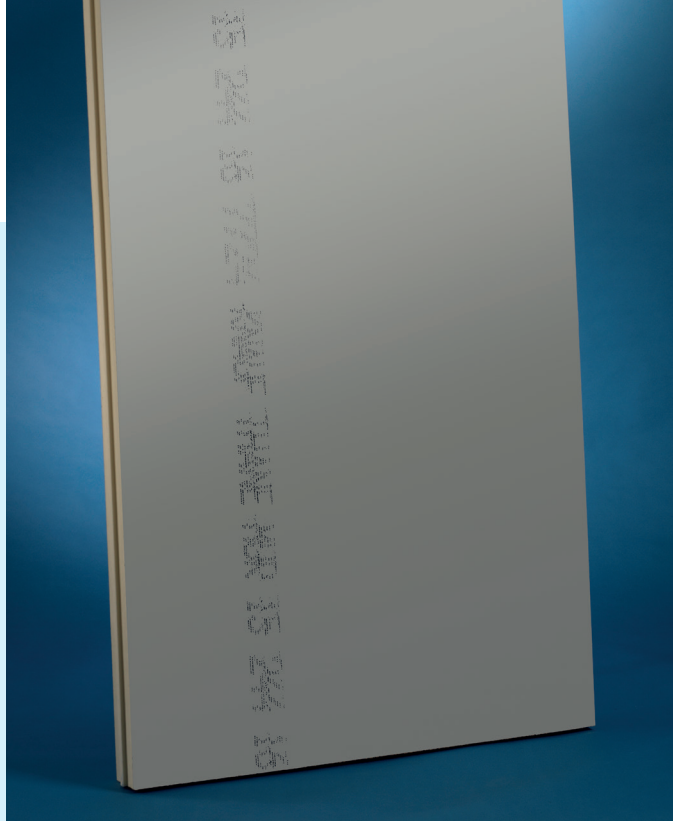

KNAUF EASY CLICK

LA CONTRE-CLOISON
GAGNANTE POUR UN RAPPORT
ENCOMBREMENT TOTAL /
PERFORMANCE THERMIQUE
INÉGALÉ

- La résistance thermique **la plus élevée du marché**
 $R = 7,40 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ pour 160 mm d'épaisseur.
- **Isolant le plus mince du marché** pour atteindre
un $R = 3,70 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ donnant droit au crédit
d'impôt pour la Transition Énergétique (CITE).
- Une contre-cloison sur isolant rigide avec
parement étanche qui permet une vérification
du traitement des points singuliers du point
de vue de la thermique et de l'étanchéité
à l'air avant la pose de la plaque de plâtre.
Ce système permet d'atteindre des **niveaux
de perméabilité très faible** et largement en
dessous des valeurs réglementaires.
- Un passage des gaines et conduits côté chaud
sans détériorer le panneau isolant.
- **Pose 100 % à sec** pour une mise en œuvre
en période froide.

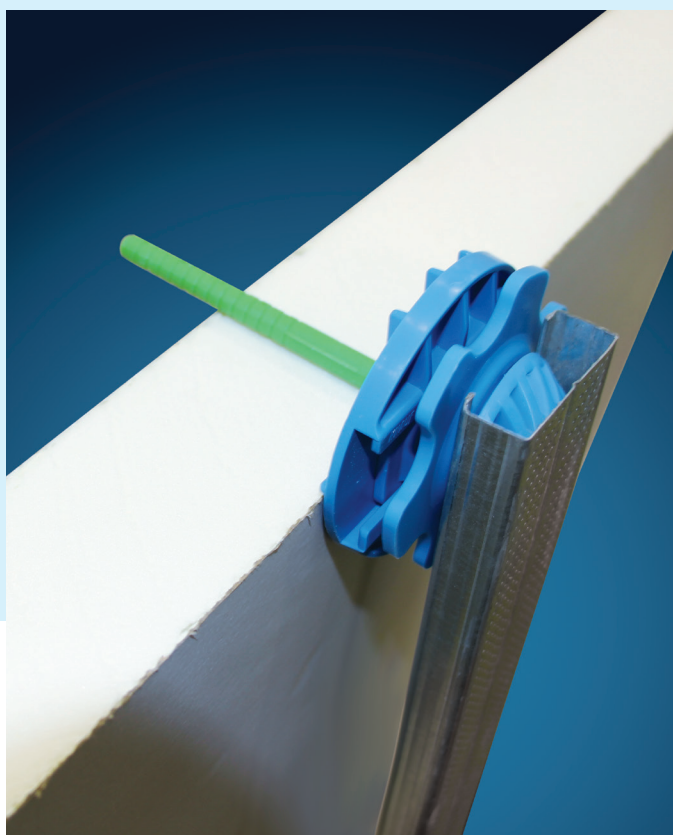



LA SOLUTION D'ISOLATION DES PAROIS DE MURS EXTÉRIEURS QUE VOUS ATTENDIEZ !



MAISON
INDIVIDUELLE



LOGEMENT
COLLECTIF

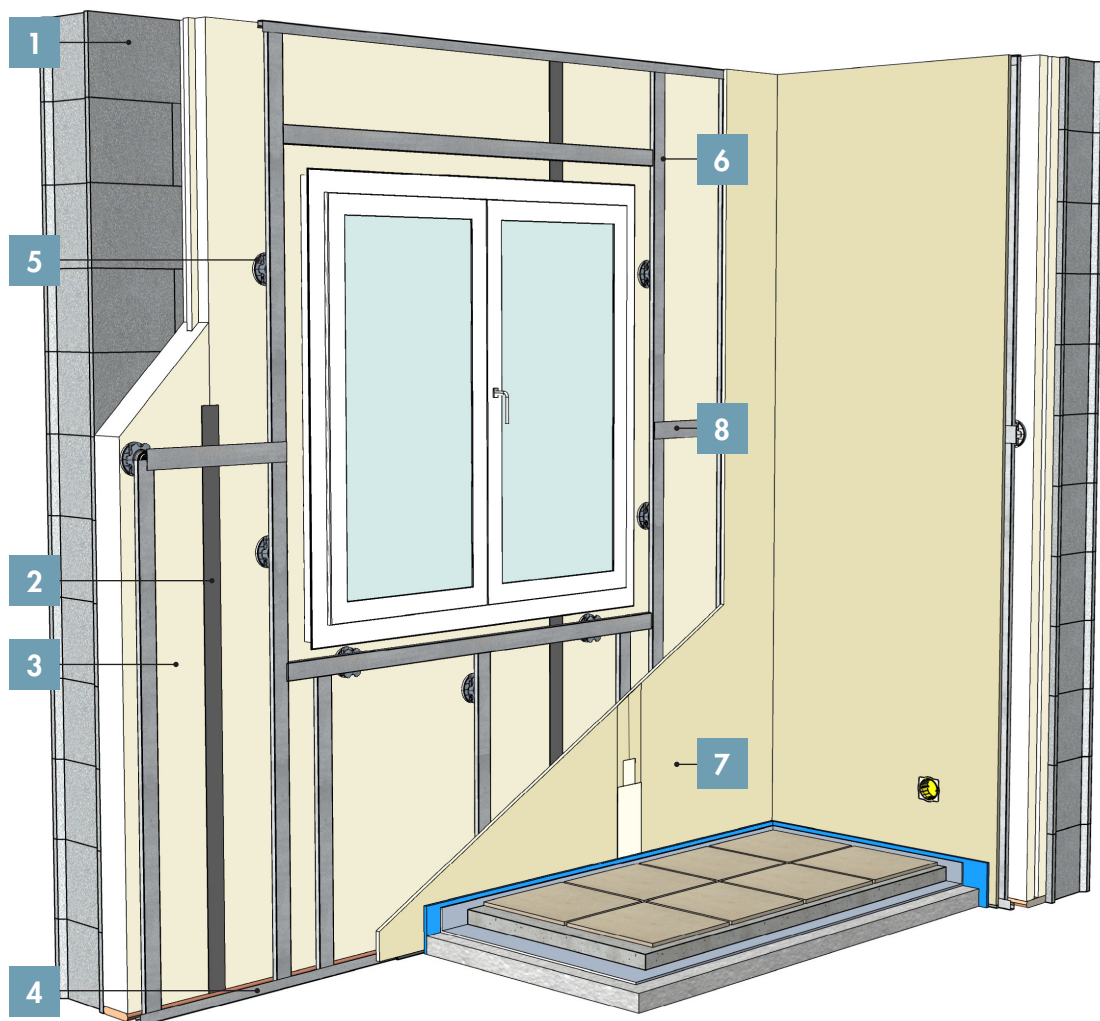


Knauf Easy Click sur paroi maçonnée avec Knauf Thane Mur RB2 et feuilard

1. Mur support
2. Knauf Thane Mur RB2
3. Bande adhésive de pontage
4. Rail F47
5. Appui intermédiaire Knauf Easy Click
6. Fourrure F47
7. Parements : 1 KS BA13 ou 1 KH BA13 pour les locaux humides et 2 KS BA13 pour les parties communes ou ERP
8. Feuilard de renfort de cloison serti ou vissé sur fourrure F47


ISOLANT KNAUF THANE MUR RB2

SYSTÈME KNAUF EASY CLICK

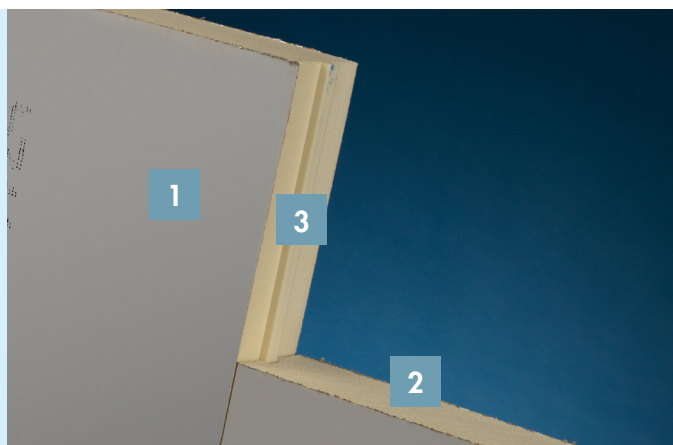

1. Deux parements étanches composites kraft
2. Âme en mousse rigide de polyuréthane
3. Deux bords rainés-bouvetés permettant un maintien du panneau à l'avancement

Conforme Norme NF EN 13 165 et certifié ACERMI n° 10/007/678

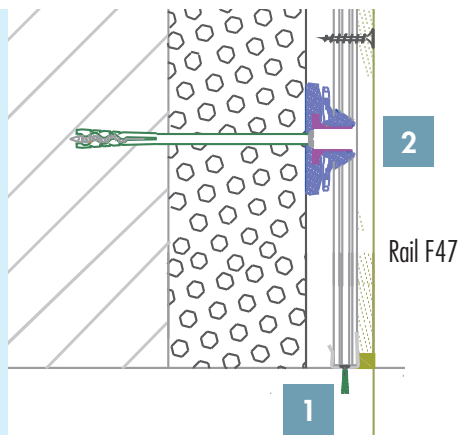

1. Épaisseur de 31 à 45 mm maximum entre l'isolant et la plaque : **tapées de fenêtre standard respectées**
2. Permet de vérifier visuellement l'intégrité de l'isolant et le passage des gaines ou canalisations avant la pose de la plaque de plâtre

NOUVELLES ÉPAISSEURS : GAGNEZ ENCORE EN PERFORMANCE !

La résistance thermique de Knauf Thane Mur RB2 a été améliorée sur les 3 plus fortes épaisseurs.

Et en association avec le système Knauf Easy Click, ses 7 épaisseurs et 2 longueurs vous permettent de répondre à toutes les exigences d'isolation, en neuf comme en rénovation.

Performances Knauf Thane Mur RB2			Performances système Knauf Thane Mur RB2 + Knauf Easy Click		
Désignation	Épaisseur panneau (mm)	Résistance thermique panneau ($m^2.K/W$)	Résistance thermique système complet ($m^2.K/W$)	Coefficient de déperdition thermique système complet ($W/m^2.K$)	Épaisseur tapée fenêtre avec Knauf Easy Click (mm)
Knauf Thane Mur RB2 R1,85 L x 1200 x 040 (24p)	40	1,85	2,08	0,40	100
Knauf Thane Mur RB2 R2,60 L x 1200 x 057 (18p)	57	2,60	2,83	0,31	100
Knauf Thane Mur RB2 R3,70 L x 1200 x 080 (14p)	80	3,70	3,93	0,23	120-140
Knauf Thane Mur RB2 R4,65 L x 1200 x 101 (12p)	101	4,65	4,88	0,19	140-160
Knauf Thane Mur RB2 R5,55 L x 1200 x 120 (10p)	120	5,55	5,78	0,16	160-180
Knauf Thane Mur RB2 R6,50 L x 1200 x 141 (8p)	141	6,50	6,73	0,14	180-200
Knauf Thane Mur RB2 R7,40 L x 1200 x 160 (8p)	160	7,40	7,63	0,12	200-220



NOUVELLE GAMME KNAUF THANE MUR RB2

Désignation commerciale ancienne gamme juin 2015	Désignation commerciale NOUVELLE gamme octobre 2015	Panneaux/ palette	Tarif de base (€ HT/m²)	Longueur 2500 mm		Longueur 2700 mm	
				Code article	Délai charte camion complet	Code article	Délai charte camion complet
Knauf Thane Mur R1,85 L x 1200 x 040 (24p)	Knauf Thane Mur RB2 R1,85 L x 1200 x 040 (24p)	24	13,43 €	523 075	J+3	523 137	J+10
Knauf Thane Mur R2,40 L x 1200 x 052 (20p)	-	-	-	-	-	-	-
Knauf Thane Mur R2,60 L x 1200 x 057 (18p)	Knauf Thane Mur RB2 R2,60 L x 1200 x 057 (18p)	18	17,96 €	523 130	J+3	523 138	J+10
Knauf Thane Mur R3,15 L x 1200 x 069 (16p)	-	-	-	-	-	-	-
Knauf Thane Mur R3,70 L x 1200 x 080 (14p)	Knauf Thane Mur RB2 R3,70 L x 1200 x 080(14p)	14	24,34 €	523 132	J+3	523 141	J+3
Knauf Thane Mur R4,15 L x 1200 x 090 (12p)	-	-	-	-	-	-	-
Knauf Thane Mur R4,65 L x 1200 x 101 (12p)	Knauf Thane Mur RB2 R4,65 L x 1200 x 101 (12p)	12	30,05 €	523 133	J+3	523 142	J+3
Knauf Thane Mur R4 L x 1200 x 120 (10p)	Knauf Thane Mur RB2 R5,55 L x 1200 x 120 (10p)	10	35,76 €	523 134	J+3	523 143	J+3
Knauf Thane Mur R4 L x 1200 x 140 (8p)	Knauf Thane Mur RB2 R6,50 L x 1200 x 141 (8p)	8	41,72 €	523 135	J+3	523 145	J+3
N'existait pas	Knauf Thane Mur RB2 R7,40 L x 1200 x 160 (8p)	8	47,68 €	523 136	J+10	523 146	J+10

KNAUF PROCHE DE VOUS

KNAUF ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62

KNAUF EST

Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

KNAUF SUD-EST

Site Rhône-Alpes
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

KNAUF OUEST

CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

KNAUF SUD-OUEST

37 chemin de la Salvétat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60

KNAUF SUD-EST

Siège social
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29

KNAUF

Zone d'Activités
Rue Principale
68600 Wolfgantzen

SUPPORT TECHNIQUE

Tél. : 08 09 40 40 68
E-mail : support.technique@knauf.fr
Accueil de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h - Le vendredi fermeture à 17 h